

Modelo: **P3.91** display três em um colorido para montagem em superfície externa com conexão rígida

Tela (placa **Hub** três em um , módulos independentemente de esquerda ou direita)

Modelo: P3.91 Outdoor com Hub Prime Full Color
SMD 3 em 1 (com placa hub e módulo unificados)
500mm× 1000mm

1. Folha de dados de parâmetros técnicos do produto


Nome do parâmetroParâmetros		Parâmetros do produtoValores de parâmetros
Composição modular	mofo	Estrutura de pixels
	Grupo	Estrutura de Pixel
	Grupo	Definição do módulo Pixel Pitch (mm)
	valor de	(L×A) 64 × 64 = 4096
		Tamanho do módulo
		Tamanho do módulo (mm)
		Peso do módulo (kg) Consumo máximo de
		energia do módulo (W)
		Módulo Máxima Dissipação de Potência (EM)
Composição do Gabinete		Composição do módulo da caixa
	caixa	do cartão IC do driver (L×A)
	corpo	Composição do módulo do gabinete (L×A)
	Grupo	Resolução do gabinete
	valor de	Definição de Gabinete (L×A)
		Tamanho da caixa (mm) (L×A×P)
		Tamanho do gabinete (mm) (L×A×P) Área
		do gabinete (m2) Peso do gabinete
		(kg) Densidade de pixels do gabinete
		(pontos/m2)
		Densidade de pixels do gabinete (pixel/m2)
		Planicidade da caixa (mm)

		Erro de nivelamento do gabinete (mm) Método	
		de manutenção	Antes e depois da manutenção
		Método de Manutenção	Manchado na frente e atrás
		formação de caixa	alumínio fundido
Parâmetros Ópticos	Parâmetros ópticos	Material do Gabinete	Alumínio fundido sob pressão
		Correção de brilho de ponto único	NenhumNenhum
		Correção de luz de pixel único Correção de	
		cor de ponto único	NenhumNenhum
		Correção de cor de pixel único	
		Brilho do balanço de branco (lêndeas)	4500 - 6000cd/m²
		Temperatura de cor do brilho do equilíbrio de branco	
		(lêndeas)	3500 ajustável
		Temperatura de cor (K) Ângulo de	3500 Ajustável
		visão (horizontal/vertical)	
		Ângulo Visual (Horizontal/Vertical) Desvio da distância	140°/ 140°
		central dos pontos luminosos	
		Erro de posição do LED no centro	<3%
		Luminância/Uniformidade de Cor	γ97%
		Brilho/Homogeneidade Croma Contraste Consumo	
Parâmetros Elétricos	Parâmetros elétricos	máximo de energia (W/m2)	4000:1
			γ1200 W/m²
		Dissipação de energia Summit (W/m2) Consumo médio	
		de energia (W/m2)	300-500 W
		Dissipação média de energia (W/m2) Quantidade de fonte	
		de alimentação Requisito de fonte de alimentação	600W*1/Gabinete
			AC220V, frequência 47-63 (Hz)
		Requisitos de fonte de alimentação	AC220V, frequência 47-63γHzγ
Desempenho de processamento	Desempenho de processamento	Certificações de segurança Frequência de	GB4793
		quadro (Hz)	60
		Frequências de mudança de quadro (Hz)	
			Unidade de corrente constante, 16 varreduras
		Tipo de driver Tipo de driver	Acionamento por corrente constante, 16 varreduras
		nível de cinza	4096-65536 ajustável
		Taxa de	4096-65536 Ajustável
		atualização de cinza (Hz) Taxa de atualização (Hz)	3840Hz
		Capacidade de processamento de cores	16 bits
		O módulo vem com uma função de armazenamento de desligamento	Salve brilho, dados de correção de croma e parâmetros do módulo
		Parâmetros de memorização de corte de energia	Brilho, Figuras de fixação de croma, Parâmetros do módulo
		Capacidade de reprodução de vídeo	Imagem 2K HD, 4K Ultra HD

Parâmetros de uso	Capacidade de exibição horizontal	2K HD, 4K
	vida útil típica (horas)	100.000H
	Tempo de vida médio (horas)	
	Faixa de temperatura/umidade de trabalho (ÿ/UR)	-10–40 / 10%-70%UR (sem condensação)
	Temperatura/Umidade de trabalho (ÿ/UR)	-10–40 / 10%-70% UR (Sem condensação)
	Faixa de temperatura/umidade de armazenamento (ÿ/UR)	-20–60 / 10%-80%UR (sem condensação)
	Temperatura/Umidade de armazenamento (ÿ/UR)	-20–60 / 10%-80% UR (Sem condensação)
	Padrões AplicadosPadrões Aplicados	CCC

2. Imagem do Módulo

250 mm (L) × 250 mm (A)

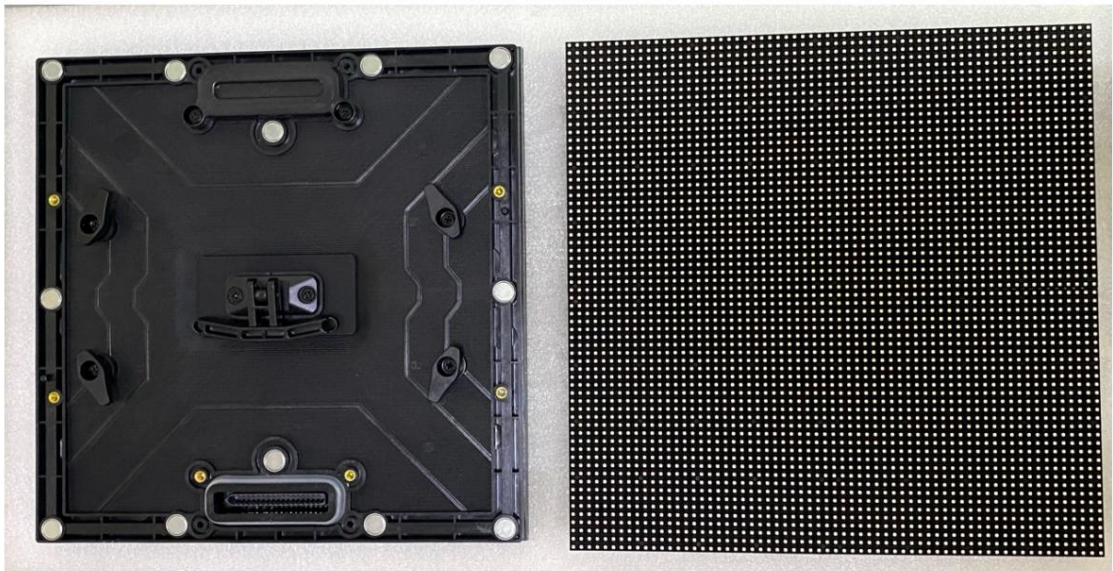


3. Método de embalagem

A embalagem é feita de caixas de alta qualidade e embalagens neutras. Contém protetores de canto de algodão pérola e cartão de papel para evitar danos durante o manuseio e transporte.


Danos ao produto causados por colisão.

A embalagem é feita de caixas de papelão de alta qualidade e embalagens neutras. Isto contém protetores de canto de algodão perolado e cartão de papel, que podem efetivamente evitar danos ao produto causados por colisões durante o manuseio e transporte.

Dimensões (mm):	500 mm × 1000 mm
Tamanho (mm):	
Peso do gabinete (kg):	12,4 kg ± 0,05 kg
Peso de carregamento da caixa:	
Carregado de papelão	16,8 kg
Peso:	
Quantidade de caixa única:	
Peça por caixa:	30 peças
Tamanho de caixa única:	
Dimensões da caixa:	58 cm × 45 cm × 30 cm

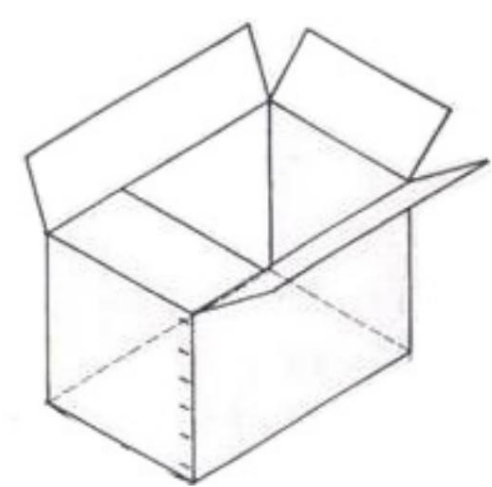

4. **Armário** de aluguel

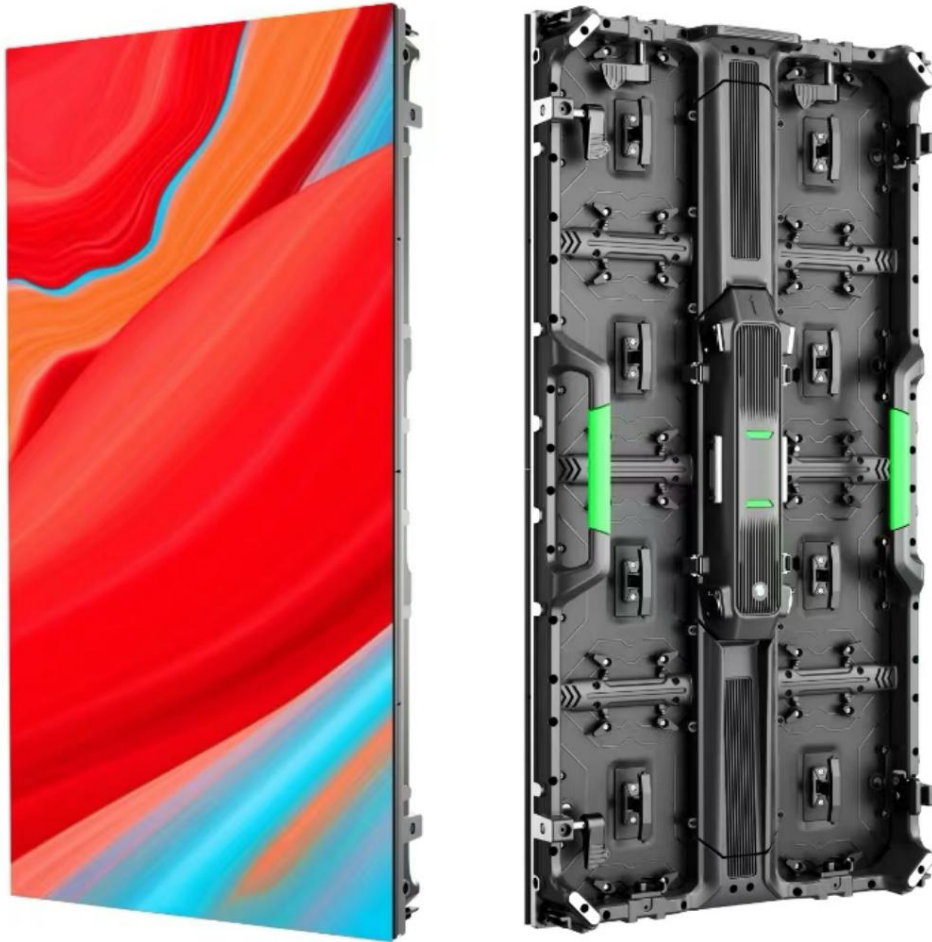

5. Estojo de plástico para voo



Nota: Nossa empresa continuará a atualizar e melhorar os produtos existentes e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Deve

O direito de interpretar especificações de produtos, modelos e indicadores técnicos pertence à nossa empresa.

Nota: Estamos melhorando nossos produtos constantemente, por favor, entenda que iremos

não informar se os parâmetros do produto serão alterados. Reservamo-nos o direito de decisão final

interpretação dos valores dos parâmetros tecnológicos e especificações do modelo de

este produto.